LOCTITE®

Teroson

Soluzioni per la Riparazione della Carrozzeria

Henkel Technologies

Indice

Sigillanti per carrozzeria

Terostat 9120 ... 3
Terostat 9320 ... 3
Terostat 9220 ... 4
Terostat 9100 ... 4
Terostat 9200 ... 5
Terostat 92 ... 5
Teromix 6700 ... 6
Terostat Spezial ... 6
Terostat II ... 7
Terostat II strisce ... 7
Terostat VII strisce ... 8
Terostat IX ... 8

Protettivi sottoscocca, scatolati, anticorrosione

Variodur Aqua ... 9
Variodur Classic ... 9
Terotex Super 3000 nero ... 10
Terotex Super 3000 bianco ... 10
Road Stone Antichip Compound ... 11
Terotex Record 2000 ... 11
Terotex Ultra ... 11
Wax Underbody Coating Spray ... 12
Terotex HV 400 ... 12
Terotex HV 350 ... 13
Terotex HV 200 Extra ... 13
Cavity Spray ... 14
Protective Wax ... 14
Loctite® 7922 ... 15

Riparazione delle plastiche

Plastic Repair Kit ... 16
Terokal 9225 ... 17
Terokal 150 ... 17

Adesivi

Nastro Biadesivo ... 18
Terokal 2444 ... 18
Vehicle Body Adhesive Spray ... 19

Prodotti complementari

Cleaner + Diluent FL ... 19
Terowax ... 19

Stucchi

Loctite® 3022 ... 20
Loctite® 3025 ... 20
Loctite® 3028 ... 20
Loctite® 3024 ... 21
Loctite® 3026 ... 21
Loctite® 3029 ... 21

Pannelli insonorizzanti

Terodem SP 100 Alu ... 22
Terodem SP 300 ... 22

Pulizia delle mani

Teroquick Pasta ... 22
Teroquick Extra ... 22
Teroquick Mani ... 22
Loctite® 7850 ... 23
Loctite® 7855 ... 23
Teroson Barrier Cream ... 23

Attrezzature

Pistola Multi-Press ... 24
Pistola MP4 ... 24
Pistola Staku ... 24
Pistola pneumatica universale per sigillanti ... 24
Pistola pneumatica per sigillanti fino a 600 ml ... 25
Beccuccio conico per sigillanti ... 25
Beccuccio con ali per sigillanti ... 25
Beccuccio per Terostat II ... 25
Pennello per Terolan Spezial ... 25
Apricartucce per sigillanti ... 25
Kit di beccucci per Terostat 9320 ... 26
Pistola per trattamenti insonorizzanti con tubetto per scatolati ... 26
Pistola per applicazione protettivi ... 26
Ricambi per pistola per applicazione protettivi ... 27
Pistola per Terokal 9225 e Teromix 6700 ... 27
Beccucci per Terokal e Teromix ... 27
Spatola in polipropilene ... 27
Rinforzi metallici ... 27
Benda di fibra di vetro ... 27

Terostat 9120
Sigillante MS

Terostat 9120 è un sigillante monocomponente per carrozzeria a base di polimeri MS. Il polimero MS è un materiale che non contiene isocianati, ha un ottima adesione ad una ampia varietà di materiali senza primer e resiste ai raggi ultravioletti. Applicato tra lamiere da saldare a punti, non sprigiona gas nocivi o corrosivi.

- Privo di isocianati e solventi
- Ottima adesione senza primer
- Non cala di spessore
- Resistente ai raggi UV
- Inodore
- Ottimo per la saldatura a punti

Applicazioni:
Sigillatura di portiere, cofani, vano motore, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, pareti laterali, passaruota, parafanghi, sottoscocca, bocchettone serbatoio, lamiere saldate a punti.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia nella pistola. Se utilizzato per sigillare cofani o portiere, tagliare il beccuccio con ali Teroson nella misura voluta.

Base: Polimero MS

Colore: Bianco, grigio, nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia bianco	310 ml	12	10278X	**524826**
Cartuccia grigio	310 ml	12	11312W	**524827**
Cartuccia nero	310 ml	12	11323H	**524825**

Terostat 9320
Sigillante MS spruzzabile

Terostat 9320 è un sigillante monocomponente per carrozzeria a base di polimeri MS da applicare a spruzzo per riprodurre l'aspetto originale dell'auto. Il polimero MS è un materiale che non contiene isocianati, ha un ottima adesione ad una ampia varietà di materiali senza primer e resiste ai raggi ultravioletti. Applicato tra lamiere da saldare a punti, non sprigiona gas nocivi o corrosivi. Terostat 9320 offre i migliori risultati se spruzzato sopra un cordolo realizzato con il sigillante MS Terostat 9120, anche bagnato su bagnato.

- Privo di isocianati e solventi
- Spruzzabile bagnato su bagnato su un altro polimero MS
- Permette di realizzare ogni tipo di struttura
- Applicabile anche in cordolo o a pennello
- Ottima adesione senza primer
- Resistente ai raggi UV
- Inodore
- Ottimo per la saldatura a punti
- Per spruzzare su poliuretano, attendere prima la sua polimerizzazione

Applicazioni:
Sigillatura di tutte le parti della carrozzeria, lamiere saldate a punti e protezione antisasso/antigraffio di passaruota, fasce laterali e sottoscocca.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartucce Teroson. Avvitare sulla cartuccia il primo dei due beccucci brevettati Teroson per i sigillanti a spruzzo. Inserire la cartuccia nella pistola Multipress Teroson. Avvitare la ghiera della pistola ed infine il secondo beccuccio. Regolare la quantità di aria e di prodotto per ottenere la bucciatura voluta.

Base: Polimero MS

Colore: Ocra, grigio, nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia ocra	300 ml	12	171.56Y	**526176**
Cartuccia grigio	300 ml	12	171.48P	**526175**
Cartuccia nero	300 ml	12	113.24J	**524828**

Terostat 9220
Adesivo-sigillante MS

Terostat 9220 è un adesivo-sigillante monocomponente a base di polimeri MS. Il polimero MS è un materiale che non contiene isocianati, ha un ottima adesione ad una ampia varietà di materiali senza primer e resiste ai raggi ultravioletti. Specifico per incollaggi strutturali elastici in lavori di allestimento/costruzione.

- Privo di isocianati e solventi
- Alto potere adesivo
- Ottima adesione senza primer
- Resistente ai raggi UV
- Alta resistenza all'invecchiamento, fattori climatici e salsedine
- Inodore

Applicazioni:
Specifico per l'incollaggio di spoilers, passaruota e profili. Indicato per l'incollaggio strutturale di ogni materiale, specialmente nell'allestimento di autobus, caravans, veicoli industriali e commerciali, vagoni ferroviari, nautica, etc.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia nella pistola.

Base: Polimero MS

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	10641R	**524839**

Terostat 9100 1K-PUR
Sigillante poliuretanico

Terostat 9100 è un sigillante poliuretanico monocomponente per carrozzeria a rapida polimerizzazione.

- Sovraverniciabile con primers e fondi a polimerizzazione avvenuta
- Sovraverniciabile in bagnato su bagnato con vernici mono e bi-componente
- Non raggrinza
- Modellabile e levigabile

Applicazioni:
Sigillatura di portiere, cofani, vano motore, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, pareti laterali, passaruota, parafanghi, sottoscocca, bocchettone serbatoio, lamiere saldate a punti.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia nella pistola. Se utilizzato per realizzare cordoli a vista di cofani o portiere, tagliare il beccuccio con ali Teroson nella misura voluta.

Base: Poliuretano

Colore: Bianco, grigio

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia bianco	310 ml	12	14950A	**526173**
Cartuccia grigio	310 ml	12	12919S	**526171**

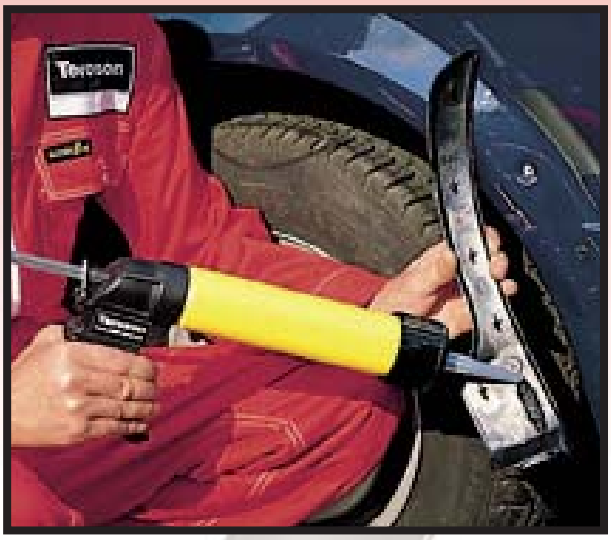

Terostat 9200 1K-PUR
Adesivo-sigillante poliuretanico

Terostat 9200 è un adesivo-sigillante poliuretanico monocomponente per carrozzeria a rapida polimerizzazione. Specifico per incollaggi elastici di metalli e plastica.

- Alto potere adesivo
- Sovraverniciabile con primers e fondi a polimerizzazione avvenuta
- Sovraverniciabile in bagnato su bagnato con vernici mono e bi-componente
- Non raggrinza
- Modellabile e levigabile

Applicazioni:
Specifico per l'incollaggio di spoilers, passaruota e profili.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia nella pistola.

Base: Poliuretano

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	18088L	**526177**

Terostat 92
Sigillante poliuretanico

Terostat 92 è un sigillante poliuretanico monocomponente per carrozzeria a lenta polimerizzazione. Specifico per sigillare ampie superfici.

- Lenta polimerizzazione per ampie superfici
- Sovraverniciabile bagnato su bagnato
- Applicabile a spatola o pennello
- Non cala di volume
- Resistente alla compressione
- Modellabile e levigabile

Applicazioni:
Sigillatura di portiere, cofani, vano motore, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, pareti laterali, passaruota, parafanghi, sottoscocca, bocchettone serbatoio, lamiere saldate a punti. Indicato per l'allestimento di caravan, autobus, autocarri, mezzi pesanti. L'elevata elasticità lo rende un prodotto antivibrazioni.

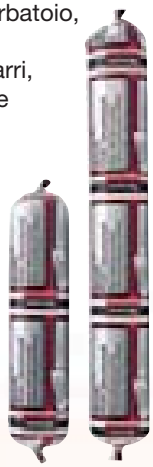

Procedura di applicazione:
Tagliare con un coltello o una forbice l'anello di chiusura del sacchetto ad una delle due estremità; posizionarvi il beccuccio fornito ed inserire il sacchetto in una pistola idonea all'applicazione di questo tipo di confezione

Base: Poliuretano

Colore: Bianco, nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Sacchetto nero	310 ml	16	14113Q	**526172**
Sacchetto bianco	310 ml	16	11884S	**526169**
Sacchetto bianco	570 ml	16	11885T	**526170**

Teromix 6700
Adesivo poliuretanico stutturale

Teromix 6700 è un adesivo poliuretanico bicomponente utilizzato sia nella riparazione che nella produzione di autoveicoli. Trova applicazione nell'incollaggio di metallo con metallo o con materiali plastici.

- Sovraverniciabile
- Non cala di spessore
- Anticorrosivo per le parti dove viene applicato
- Polimerizza in 15 minuti con lampada ad infrarosso

Applicazioni:
Incollaggio dei rinforzi sottocofano, delle porte e dell'armatura del tetto, di passaruota, parafanghi e alloggiamenti ruota di scorta; unione di materiali plastici come la vetroresina, tra loro o con metallo. Applicato sul bordo di una giunzione tra lamiere, esercita azione protettiva dalla corrosione.

Procedura di applicazione:
Sgrassare bere le parti da unire. Porre la cartuccia nella apposita pistola, applicare il beccuccio ed estrudere il prodotto su una delle parti ed unire. Non necessita di primer. Se rimane del prodotto in cartuccia, non rimuovere il mixer; verrà sostituito con uno nuova nella prossima occasione.

Base: Poliuretano bicomponente

Colore: Grigio Scuro

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Siringa	2 x 25 ml	6	12688R	**526340**

Terolan Spezial
Sigillante a pennello

Terolan special è un sigillante a base di gomma nitrilica da applicare a pennello a rapida essiccazione. Consente di riprodurre esattamente la sigillatura originale.

- Eccellente adesione su metallo nudo e verniciato
- Essiccazione rapida
- Verniciabile dopo completa essiccazione
- Resistente all'acqua ed all'olio minerale
- Permanentemente elastico

Applicazioni:
Sigillatura di cofani, bagagliai, sottoscocca abitacolo, duomi sospensioni, passaruota e bocchettone del serbatoio.

Procedura di applicazione:
Aprire il barattolo e mescolare bene il prodotto. Applicare utilizzando l'apposito pennello Teroson. Pulire il pennello con il diluente Teroson FL.

Base: Gomma nitrilica

Colore: Grigio

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1,2 kg	6	17134Z	**526174**

Terostat II
Sigillante permanentemente morbido

Terostat II è un sigillante a base di gomma sintetica che rimane permanentemente morbido. E' ideale per sigillare parti che possono essere smontate come parafanghi avvitati e fari. Dotato di beccuccio per creare cordoli rettangolari.

- Permanentemente morbido
- Rimovibile

Applicazioni:
Sigillatura di parafanghi avvitati, fanali ed altre parti rimovibili. Per separare i materiali nobili dall'acciaio

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia nella pistola. La pulizia è possibile tamponando con pezzi di prodotto.
L'uso di un beccuccio conico permette la produzione di un cordolo della misura voluta.

Base: Gomma sintetica

Colore: Grigio

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	19300D	**529240**

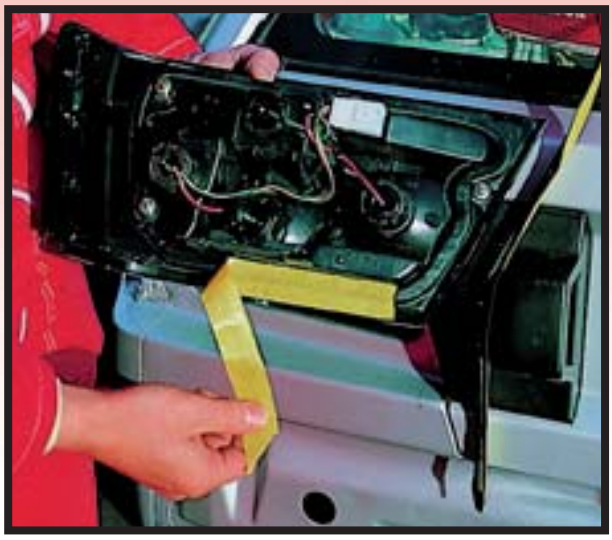

Terostat II strisce
Sigillante permanentemente morbido

Terostat II è un sigillante a base di gomma sintetica preformato che rimane permanentemente morbido. E' ideale per sigillare parti che possono essere smontate come parafanghi avvitati e fanali. Versione in strisce da 20 x 2 mm per una comoda applicazione.

- Pratica versione in strisce
- Permanentemente morbido
- Rimovibile
- Proprietà insonorizzanti

Applicazioni:
Sigillatura di parafanghi avvitati, fanali ed altre parti rimovibili. Per separare i materiali nobili dall'acciaio e regolare la distanza tra due superfici e per fissare i pannelli porta.

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto sulla parte da sigillare come se fosse un nastro adesivo.
Tagliare a misura. Rimuovere il nastro protettivo.
La pulizia è possibile tamponando con pezzi di prodotto.

Base: Gomma sintetica

Colore: Grigio

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Scatola	40 mt	1	19992K	**529829**

Terostat VII strisce Sigillante permanentemente morbido

Terostat VII è un sigillante plastico a base di gomma sintetica che rimane permanentemente morbido. E' ideale per sigillare parti che possono essere smontate come le luci posteriori. Versione in cordolo da 10mm di diametro per una comoda applicazione. Malleabile e modellabile.

- Pratica versione in cordolo
- Permanentemente morbido
- Rimovibile
- Malleabile e modellabile a piacimento

Applicazioni:
Sigillatura di fari ed altre parti rimovibili. Sigilla tutte le parti con giochi abbastanza ampi. Ottimo per eliminare le vibrazioni su particolari applicati alla vettura come la targa e il suo supporto; pratico per fermare cavi elettrici sotto il cruscotto o su pannelli laterali.

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto sulla parte da sigillare come se fosse un nastro adesivo.
Tagliare a misura. Rimuovere il nastro protettivo. Modellare a mano per ottenere la forma voluta. La pulizia è possibile tamponando con pezzi di prodotto.

Base: Gomma sintetica

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Scatola	10 mt	1	11246Z	**528168**

Terostat IX Sigillante permanentemente morbido

Terostat IX è un sigillante plastico a base di gomma sintetica che rimane permanentemente morbido. E' ideale per sigillare e riempire cavità di auto e caravan e per sigillare fori per il passaggio di cavi e tubazioni. Malleabile e modellabile.

- Pratica versione in massa
- Permanentemente morbido
- Rimovibile
- Malleabile e modellabile a piacimento

Applicazioni:
Sigillatura e riempimento di cavità di auto, caravan e mezzi pesanti e per sigillare fori per il passaggio di cavi e tubazioni dell'impianto di riscaldamento e condizionamento.

Procedura di applicazione:
Prelevare il prodotto dal barattolo e applicarlo sulla parte da riempire/sigillare. Modellarlo a piacere. La pulizia è possibile tamponando con pezzi di prodotto.

Base: Gomma sintetica

Colore: Grigio chiaro

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 kg	6	15786J	**524830**

Variodur Aqua
Rivestimento miscelabile multifinitura ad acqua

Variodur Aqua è un prodotto protettivo che può essere miscelato facilmente con le vernici per auto, incrementandone notevolmente la resistenza a graffi, abrasioni, corrosione. È formulato per essere miscelato fino al 30% con smalto ad acqua del quale modifica solo leggermente la tinta originale. Usando una pistola per fondi, consente di riprodurre diverse finiture.
Ideale per fascioni sottoporta o per paraurti verniciati.

- Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal pietrisco e dalle abrasioni.
- Miscelabile fino al 30% con smalto ad acqua
- Consente di riprodurre ogni tipo di finitura, dalla liscia fino alla buccia d'arancia
- Applicabile bagnato su bagnato
- Carteggiabile quando completamente asciutto
- Eccellente adesione alla plastica primerizzata (Test EN ISO 2409:1994)

Applicazioni:
Aggiunto alla vernice ne incrementa notevolmente la resistenza al pietrisco e dalle abrasioni. Consente inoltre di riprodurre qualsiasi finitura per ricreare fedelmente l'aspetto originale.

Procedura di applicazione:
Miscelare al prodotto un massimo del 30% di smalto. Diluire il prodotto con acqua distillata. Spruzzare il prodotto con un normale aerografo per fondi (1,8-2,5 mm ø). Per applicazioni sulle plastiche, trattare preventivamente con il Primer Terokal 150.

Base: Resina sintetica

Colore: Lattiginoso

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Latta da vernice	1 lt	6	in definizione	**in definizione**

Variodur Classic
Rivestimento miscelabile multifinitura a solvente

Variodur Classic è un prodotto protettivo che può essere miscelato facilmente con le vernici per auto, incrementandone notevolmente la resistenza a graffi, abrasioni, corrosione. È formulato per essere miscelato fino al 30% con smalto catalizzato del quale modifica solo leggermente la tinta originale. Usando una pistola per fondi, consente di riprodurre diverse finiture.
Ideale per fascioni sottoporta o per paraurti verniciati.

- Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal pietrisco e dalle abrasioni.
- Miscelabile fino al 30% con smalto catalizzato
- Consente di riprodurre ogni tipo di finitura, dalla liscia fino alla buccia d'arancia
- Applicabile bagnato su bagnato
- Carteggiabile quando completamente asciutto
- Eccellente adesione alla plastica primerizzata (Test EN ISO 2409:1994)

Applicazioni:
Aggiunto alla vernice ne incrementa notevolmente la resistenza al pietrisco e dalle abrasioni. Consente inoltre di riprodurre qualsiasi finitura per ricreare fedelmente l'aspetto originale.

Procedura di applicazione:
Miscelare al prodotto un massimo del 50% di smalto. Diluire il prodotto con normale diluente per vernici. Spruzzare il prodotto con un normale aerografo per fondi (1,8-2,5 mm ø). Per applicazioni sulle plastiche, trattare preventivamente con il Primer Terokal 150.

Base: Resina sintetica

Colore: Beige chiaro

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Latta da vernice	1 lt	6	in definizione	**in definizione**

Terotex Super 3000 nero
Protettivo antisasso

Terotex Super 3000 nero è un protettivo antisasso a base di resina sintetica che protegge da pietrisco, abrasioni, corrosione. Può essere sovraverniciato o utilizzato come finitura. Ideale per rinnovare paraurti non verniciati, consente di riprodurre la goffratura originale della plastica. Miscelabile con Terotex Super 3000 bianco per ottenere gradazioni di grigio.

- Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal pietrisco e dalle abrasioni.
- Da sovraverniciare o da usare come finitura
- Consente di riprodurre la goffratura dei paraurti e dei componenti in plastica

Applicazioni:
Protegge dal pietrisco e dalle abrasioni la carrozzeria e le parti in plastica come paraurti, spoiler, ecc.
Utilizzabile anche come protettivo antigraffio per il sottoscocca

Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC per il sottoscocca o UBS per la riproduzione di strutture applicate direttamente alla latta. Per ottenere strutture più fini è possibile aggiungere al prodotto un comune catalizzatore acrilico o poliuretanico fino ad un max del 30%; in questo modo, il prodotto risulterà più fluido e sarà possibile applicarlo con un normale aerografo per fondi (1,7-1,9 mm ø). Lo stesso effetto è ottenuto applicando dalla latta con pistole sotto pressione e getto a ventaglio (ex 530319).
Per ottenere una finitura lucida o semilucida aggiungere fino al 40% di trasparente catalizzato.

Base: Resina sintetica

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	17569X	**526360**

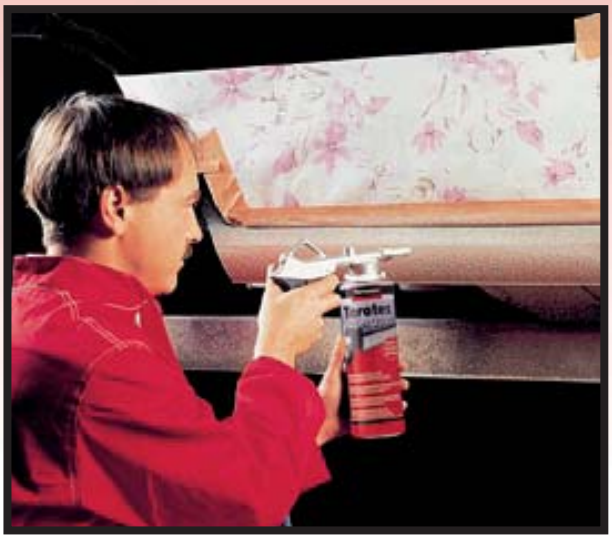

Terotex Super 3000 bianco
Protettivo antisasso colorabile

Terotex Super 3000 bianco è un protettivo antisasso a base di resina sintetica che protegge da pietrisco, abrasioni, corrosione. Può essere sovraverniciato o utilizzato come finitura. E' formulato per essere miscelato fino al 40% con smalto catalizzato per avvicinarsi maggiormente alla tinta originale. Ideale per fascioni sottoporta o per paraurti verniciati.

- Protegge carrozzeria, sottoscocca e paraurti dal pietrisco e dalle abrasioni.
- Miscelabile fino al 40% con smalto catalizzato
- Da sovraverniciare o da usare come finitura
- Aiuta la copertura – risparmio di vernice
- Riduce la visibilità dei futuri danni da pietrisco
- Consente di riprodurre la goffratura dei paraurti e dei componenti in plastica

Applicazioni:
Protegge dal pietrisco e dalle abrasioni la carrozzeria e le parti in plastica come paraurti, spoiler, ecc. Ideale per fascioni sottoporta e per paraurti verniciati.

Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC per il sottoscocca o UBS per la riproduzione di strutture applicate direttamente alla latta. Per ottenere strutture più fini è possibile aggiungere al prodotto un comune catalizzatore acrilico o poliuretanico fino ad un max del 30% o tinteggiarlo con smalto catalizzato fino a un max del 40%; in questo modo, il prodotto risulterà più fluido e sarà possibile applicarlo con un normale aerografo per fondi (1,7-1,9 mm ø).Lo stesso effetto è ottenuto applicando dalla latta con pistole sotto pressione e getto a ventaglio (ex 530319). La tinteggiatura aiuterà la copertura finale o renderà meno visibile eventuali danni da pietrisco.

Base: Resina sintetica

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	17567V	**526359**

Road Stone Antichip Compound Protettivo antisasso spray

Road Stone Antichip Compound è un protettivo antisasso a base di resine sintetiche che protegge da pietrisco, abrasioni, corrosione, per fascioni sottoporta o per paraurti verniciati. Ideale per piccoli ritocchi.

- Protegge carrozzeria e paraurti dal pietrisco e dalle abrasioni.
- Per applicazioni circoscritte e ritocchi.
- Sovraverniciabile in tempi brevi

Applicazioni:
Protegge dal pietrisco e dalle abrasioni la carrozzeria e le parti in plastica come paraurti, spoiler, ecc.

Procedura di applicazione:
Spruzzare sulla parte da proteggere da una distanza di 20-30 cm. Si possono ottenere effetti di struttura diversi giocando sulla distanza dal supporto.

Base: Resine Sintetiche

Colore: Nero, bianco

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spray nero	500 ml	12	15679S	**524811**
Spray bianco	500 ml	12	15564S	**524833**

Terotex Record 2000 Protettivo sottoscocca e antirombo

Terotex Record 2000 è un protettivo sottoscocca elastico a base di gomma e resina. Protegge da corrosione, pietrisco, abrasione. Ottimo anche come insonorizzante per passaruota e sottoscocca.

- Ripristina perfettamente la protezione sottoscocca
- Protegge la carrozzeria dal pietrisco, dalle abrasioni e dalla corrosione.
- Antirombo per parafanghi e sottoscocca

Applicazioni:
Protegge la carrozzeria da pietrisco, abrasioni e corrosione. Spruzzato all'interno dei parafanghi ha anche una funzione antirombo.

Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC o UBS applicate direttamente alla latta su superfici pulite e asciutte. Il prodotto è sovraverniciabile dopo completa essiccazione.

Base: Gomma e resina

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	13928P	**526357**

Terotex Ultra Protettivo sottoscocca trasparente

Terotex Ultra è un protettivo per i sottoscocca dei veicoli a base di polimero e cera. Protegge dalla corrosione ogni tipo di trattamento sottoscocca in PVC, cera, bitume e resina.

- Protegge i riversimenti sottoscocca
- Aderisce a qualsiasi tipo di protettivo

Applicazioni:
Protegge il trattamento sottoscocca dalla corrosione.

Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto con pistole UBC applicate direttamente alla latta; spruzzare a mano incrociata ad una pressione di 4 bar.

Base: Polimero e cera

Colore: Trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	12863G	**524809**

Wax Underbody Coating Spray
Cera protettiva sottoscocca spray

Wax Underbody Coating Spray è un protettivo per il sottoscocca dei veicoli a base di cera e polimeri. Protegge dalla corrosione ogni tipo di trattamento sottoscocca in PVC, cera, bitume e resina. Ottimo per ritocchi.

- Protegge i riversimenti sottoscocca
- Aderisce a qualsiasi tipo di protettivo
- Ottimo per ritocchi
- Contiene additivi anticorrosione

Applicazioni:
Protegge il trattamento sottoscocca dalla corrosione.

Procedura di applicazione:
Spruzzare sulla parte da proteggere da una distanza di 20-30 cm. La confezione è fornita di un secondo spruzzatore per realizzare un getto a ventaglio e ottenere applicazioni mirate. L'applicazione di più mani, rispettando brevi periodi di appassimento, migliora l'effetto anticorrosione

Base: Cera, polimeri e anticorrosivi

Colore: Antracite

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spray	500 ml	12	16018L	**524832**

Terotex HV 400
Protettivo per scatolati

Terotex HV 400 è un protettivo per scatolati a base di cere, polimeri ed additivi antiruggine. Protegge dalla corrosione tutte le parti scatolate operando un azione protettiva ed idrorepellente.

- Protegge le parti scatolate della carrozzeria
- Ottima adesione alla lamiera
- Alta percentuale di additivi antiruggine
- Applicabile già a 10°C

Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria non raggiungibili con la vernice quali gli scatolati.

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto con pistole UBC, UBS o con tazza a pressione, fornite delle apposite sonde con nebulizzatore all'estremità. Si consiglia una pressione di alimentazione di 6 bar per ottenere una migliore polverizzazione del prodotto ed una apllicazione più omogenea. Aerare bene le cavità dopo l'applicazione

Base: Cere, polimeri ed additivi antiruggine

Colore: Beige trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	16965Q	**524677**
Tanica	10 lt	1	16976C	**529838**

Terotex HV 350
Protettivo per scatolati

Terotex HV 350 è un protettivo per scatolati a base di cere, polimeri ed additivi antiruggine. Protegge dalla corrosione tutte le parti scatolate operando un azione protettiva ed idrorepellente.

- Protegge le parti scatolate della carrozzeria
- Ottima adesione alla lamiera
- Alta percentuale di additivi antiruggine
- Applicabile da 15°C
- Applicabile anche al sottoscocca come protettivo di superficie
- Utilizzabile come pellicola removibile per proteggere metallo nudo

Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria non raggiungibili con la vernice quali gli scatolati e forma un film anticorrosione se applicato sul sottoscocca

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto con pistole UBC, UBS o con tazza a pressione, fornite delle apposite sonde con nebulizzatore all'estremità. Si consiglia una pressione di alimentazione di 6 bar per ottenere una migliore polverizzazione del prodotto ed una applicazione più omogenea. Aerare bene le cavità dopo l'applicazione

Base: Cere, polimeri ed additivi antiruggine

Colore: Ocra trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	13925L	**526358**
Tanica	10 lt	1	16002T	**529837**

Terotex HV 200 Extra
Protettivo per scatolati

Terotex HV 200 Extra è un protettivo per scatolati a base di cere, polimeri ed additivi antiruggine. Protegge dalla corrosione tutte le parti scatolate operando un azione protettiva ed idrorepellente.

- Protegge le parti scatolate della carrozzeria
- Ottima adesione alla lamiera
- Contiene additivi antiruggine
- Applicabile già a 10°C

Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria non raggiungibili con la vernice quali gli scatolati.

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto con pistole UBC, UBS o con tazza a pressione, fornite delle apposite sonde con nebulizzatore all'estremità. Si consiglia una pressione di alimentazione di 6 bar per ottenere una migliore polverizzazione del prodotto ed una applicazione più omogenea.
Aerare bene le cavità dopo l'applicazione

Base: Cere, polimeri ed additivi antiruggine

Colore: Marrone trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	17648H	**524676**
Tanica	10 lt	1	17129T	**529674**

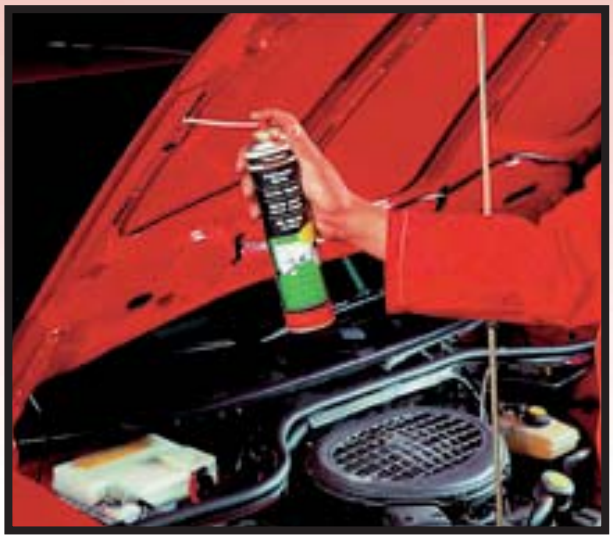

Cavity Spray
Protettivo per scatolati spray

Cavity Spray è un protettivo per scatolati a base di cere ed additivi antiruggine. Protegge dalla corrosione tutte le parti scatolate operando un azione protettiva ed idrorepellente. Dotato di spruzzatore con prolunga per applicare nelle cavità. Ideale per la protezione di zone circoscritte e ritocchi in piccole riparazioni.

- Protegge le parti scatolate della carrozzeria
- Ottima adesione alla lamiera
- Alta percentuale di additivi antiruggine
- Applicabile già a 10°C

Applicazioni:
Protegge dalla corrosione tutte le parti della carrozzeria non raggiungibili con la vernice quali gli scatolati e forma un film anticorrosione se applicato sul sottoscocca

Procedura di applicazione:
Spruzzando il prodotto nelle cavità con la cannula fornita spostarsi lentamente con movimenti circolari, assicurando così una applicazione omogenea; il getto tondo permette di spruzzare uno strato protettivo alle superfici realizzando un film protettivo per le stesse

Base: Cere ed additivi antiruggine

Colore: Marrone chiaro trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spray	500 ml	12	15571A	**524831**

Protective Wax
Cera protettiva spray

Protective Wax è un prodotto a base di cera studiato per proteggere superfici verniciate e non della carrozzeria come le cerniere di porte e cofani, interno del vano motore e altre superfici non a vista da proteggere.

- Protegge la vernice dagli sfregamenti
- Trasparente, opaca

Applicazioni:
Protegge le parti della carrozzeria soggette a sfregamenti come le cerniere di porte e cofani interno del vano motore e altre superfici non a vista da proteggere. Per qualsiasi superficie; anche per mezzi da giardino o agricoli.

Procedura di applicazione:
Spruzzare uno strato sottile sulla superficie da trattare avendo cura di far asciugare ed aerare prima di accendere il motore o esporre a scintille o alte temperature se in luoghi circoscritti.

Base: Cera

Colore: Trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spray	300 ml	12	12273Q	**526339**

Loctite® 7922
Zinco Spray

Loctite® 7922 è un primer a base di zinco studiato per garantire protezione dalla corrosione alle superfici in acciaio nudo. Ideale per proteggere saldature e giunzioni di lamiere zincate e non.

- Protegge la lamiera per interazione elettrochimica
- Elettroconduttivo sia da bagnato che essiccato
- Elettrosaldabile
- Resiste a temperature fino a 500°C
- Proprietà riempitive per piccole lesioni

Applicazioni:
Protegge le parti di carrozzeria in lamiera nuda dalla corrosione. Ideale per le saldature e per lamiere zincate o acciaio nudo.

Procedura di applicazione:
Applicare a una distanza di 20-30 cm in due/tre mani incrociate. Attendere 8-12 ore prima di verniciare; se necessario velocizzare le operazioni di verniciatura essiccare a forno: 30 minuti a 60°C o con infrarosso.

Base: Zinco con legante epossidico

Colore: Grigio

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spray	400 ml	12	34595	**524314**

Plastic Repair Kit
Kit riparazione plastiche

Plastic Repair Kit contiene tutto il necessario per riparare o ricostruire ogni particolare in plastica. Con un solo prodotto è possibile riparare qualsiasi tipo di plastica utilizzata nell'industria automobilistica. Ideale per paraurti, cofani, parafanghi, carenature di moto, supporti e parabole dei fari, condutture del condizionatore, scatola d'aspirazione, ecc.

Ripara, ricostruisce ed incolla ogni tipo di plastica usata in campo automobilistico

- Ottima adesione
- Riparazione veloce
- Un solo prodotto per tutti i tipi di plastica
- Certificato da "DEKRA"

Contenuto:

- 1 pratica valigetta in polipropilene
- 3 cartucce di adesivo Terokal 9225
- 1 bomboletta di primer Terokal 150
- 1 barattolo di Cleaner + Diluent FL
- 1 pistola per Terokal e Teromix
- 6 beccucci per Terokal e Teromix
- 1 spatola in polipropilene
- 10 barrette di rinforzo in acciaio zincato da 10 x 100 mm
- 1 benda di fibra di vetro da 1 m x 10 cm

Applicazioni:
Riparazione di tutti i particolari in plastica di auto e moto. Ideale per, paraurti, cofani, parafanghi, carenature di moto, supporti e parabole dei fari, condutture del condizionatore, scatola d'aspirazione, ecc.

Procedura di applicazione:
Lavare accuratamente con acqua e sapone, meglio se con lancia a pressione, quindi asciugare. Praticare un foro di 3-4 mm alla fine di eventuali crepe per bloccarne la propagazione. Sgrassare accuratamente entrambi i lati della parte da riparare esclusivamente con il Cleaner + Diluent FL Teroson. Altri diluenti possono compromettere la riparazione. Levigare i bordi esterni della parte da riparare svasando per 2 cm ca. per lato. Abradere la superficie interna ed esterna della parte da riparare. Pulire nuovamente con il Cleaner + Diluent FL Teroson. Applicare uno strato leggero di primer Terokal 150 e fare appassire per 10 minuti. Applicare l'adesivo all'interno della parte da riparare e posizionare la barretta metallica sostenuta da pinze quando la frattura arriva al bordo del pezzo; far penetrare l'adesivo nella benda ricoprendola poi con lo stesso. Per velocizzare la riparazione utilizzare una lampada ad infrarossi a 60-70°C ad una distanza di 50-60 cm per 15 minuti. Assicurarsi che la temperatura non sia eccessiva e non deformi il pezzo. Procedere con la riparazione all'esterno riempiendo con adesivo la lesione. Per impedire la formazione di bolle, tenere il beccuccio dell'adesivo costantemente annegato nel prodotto applicato. Lisciare il prodotto con la spatola come per una stuccatura. Far asciugare con la lampada ad infrarossi. Raffreddare il pezzo e levigare con carta P80-120 - 150 e finire con una P400. Soffiare con aria compressa l'eventuale polvere. Sgrassare con Cleaner FL Teroson ed applicare il primer Terokal 150 prima di verniciare. Per paraurti goffrati, è possibile riprodurre la bucciatura con Terotex Super 3000 nero.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Kit	–	1	–	**524316**

Terokal 9225
Adesivo poliuretanico per plastiche

Terokal 9225 è un adesivo poliuretanico bicomponente formulato per riparare o ricostruire ogni particolare in plastica. Con un solo prodotto è possibile riparare qualsiasi tipo di plastica utilizzata nell'industria automobilistica. Ideale per paraurti, cofani, parafanghi, carenature di moto, supporti e parabole dei fari, condutture del condizionatore, scatola d'aspirazione, ecc.

- Ripara, ricostruisce ed incolla ogni tipo di plastica usata in campo automobilistico
- Ottima adesione
- Polimerizza in 15 minuti con lampada ad infrarosso

Applicazioni:
Riparazione di tutti i particolari in plastica di auto e moto. Ideale per paraurti, cofani, parafanghi, carenature di moto, supporti e parabole dei fari, condutture del condizionatore, scatola d'aspirazione, ecc.

Base: Poliuretano bicomponente

Colore: Grigio Scuro

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Siringa	2 x 25 ml	6	13957W	**526344**

Terokal 150
Primer per plastiche

Terokal 150 è un primer per superfici in plastica. È il complemento ideale di Terokal 9225 per la riparazione di tutte le plastiche e per la loro verniciatura.

- Ottima adesione
- Appassimento di 10 minuti
- Pratica bomboletta spray

Applicazioni:
Preparazione della riparazione e verniciatura di particolari di ogni genere in plastica

Base: Polioleofine

Colore: Trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spray	150 ml	12	10985Q	**526337**

Nastro Biadesivo

Nastro Biadesivo per incollare fregi, modanature, specchietti retrovisori, componenti interni. Indicato anche per pannelli in PVC o materiale espanso.

- Eccellente adesione su plastica, vetro, metallo
- Resistente all'acqua
- Resistente ai raggi UV
- Disponibile in tre misure: 12, 19, 25 mm

Applicazioni:
Incollaggio di fregi, modanature, specchietti retrovisori, componenti interni. Indicato anche per rivestimenti interni in PVC o in materiale espanso.

Procedura di applicazione:
Per una migliore applicazione riscaldare le parti da incollare. Sgrassare le parti da unire, tagliare una quantità sufficiente di nastro ed applicarla sul retro del pezzo da incollare, pressarlo sulla superficie, rimuovere la banda siliconata e porre il pezzo nella posizione desiderata.

Base: Schiuma poliuretanica

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Scatola 12 mm	10 mt	12	10764A	**526335**
Scatola 19 mm	10 mt	8	10796K	**526336**
Scatola 25 mm	10 mt	6	11705Y	**526338**

Terokal 2444
Adesivo di contatto

Adesivo di contatto ad alta resistenza a base di policloroprene. Indicato per gomma, pelle, feltro, isolanti, metallo nudo, primerizzato e verniciato, legno, poliestere, PVC, tessuto, materiali insonorizzanti.

- Eccellente adesione
- Aderisce istantaneamente (attendere 5-10 minuti prima di unire le parti)
- Elevata resistenza
- Applicabile a spatola o pennello
- Flessibile e resistente al calore (fino a 90°C continui, 1 ora a 100°C)

Applicazioni:
Incollaggi di gomma, pelle, feltro, isolanti, metallo nudo, primerizzato e verniciato, legno, poliestere, PVC, tessuto, materiali insonorizzanti, cartone, cemento, etc. Ideale per fissare Teroson Terodem SP 100 Alu o il cielo dell'auto.

Procedura di applicazione:
Applicare il prodotto su entrambe le superfici da incollare. Attendere 5-15 minuti. Unire le parti in modo rapido ed esercitando pressione.

Base: Policloroprene

Colore: Beige

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	340 gr	12	19705T	**526350**

Vehicle Body Adhesive Spray
Adesivo spray per carrozzeria

Adesivo spray per incollare tessuto, gomma, pelle, pannelli isolanti, ecc.

- Utilizzabile sia come adesivo di contatto che a pressione
- Aderisce istantaneamente (attendere 10 minuti prima di unire le parti)
- Specifico per incollare materiali porosi
- Flessibile e resistente al calore (fino a 80°C continui, 1 ora a 100°C)
- Ugello regolabile

Applicazioni:
Incollaggi di tessuto, gomma, pelle, pannelli isolanti, ecc. Ideale per fissare Teroson Terodem SP 100 Alu o il cielo dell'auto.

Procedura di applicazione:
Spruzzare il prodotto su entrambe le superfici da incollare. Attendere 10 minuti. Unire le parti. Il pratico ugello con getto a ventaglio orientabile permette di realizzare cordoli in ogni direzione: verticale, orizzontale, obliquo.

Base: SBR

Colore: Beige

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spray	400 ml	12	15787K	**526318**

Cleaner + Diluent FL
Pulitore e diluente universale

Cleaner + Diluent FL è un pulitore, diluente e sgrassante utilizzabile per tutte le riparazioni in carrozzeria. L'assenza di alcool lo rende particolarmente indicato per la preparazione delle superfici da incollare e sigillare con prodotti poliuretanici, che altrimenti verrebbero danneggiati.

- Senza Alcool
- Ottimo sgrassante per l'utilizzo dei poliuretani
- Specifico per la pulizia delle plastiche
- Specifico per la preparazione dei vetri da incollare

Applicazioni:
Studiato espressamente per la pulizia e lo sgrassaggio di tutte le superfici da incollare o sigillare. Particolarmente indicato per i poliuretani.

Base: Distillato di petrolio

Colore: Trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	14005Y	**526347**

Terowax
Cera per auto

Terowax è un ottimo lucidante a base di cera carnauba, siliconi ad elevata brillantezza e finissimi abrasivi. Il prodotto può essere utilizzato su superfici umide.

- Pulisce, lucida e protegge la vernice in un'unica operazione
- Rinnova le verniciature invecchiate e opacizzate dal tempo
- Ideale per preparare le vettura alla consegna

Applicazioni:
Particolarmente indicato per lucidare parti verniciate rese opache dal tempo e dagli agenti atmosferici. Terowax rimuove ogni genere di sporco. Dissolve catrame, unto, insetti, e persino leggeri veli di ruggine che affiorano dalla verniciatura.
Non applicare al sole o su superfici calde.

Base: Cere dure

Colore: Azzurro

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	18340K	**526348**
Tanica	5 lt	1	13871C	**529239**
Fusto	190 lt	1	14091R	**529688**

Loctite® 3022 Glass Fibre Paste

Stucco bicomponente a base di Poliestere rinforzato con fibra di vetro.

- Adesione molto forte per riparazioni strutturali.
- Estremamente resistente all'acqua.
- Polimerizza in 10 min. e può essere carteggiato dopo altri 10 min.

Applicazioni:
Consigliato per riparare buchi e riempire giochi fino a 50 mm in vetroresina, alluminio, acciaio e legno.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Tubo	165 gr	12	34778	**530669**
Barattolo	750 gr	6	34689	**530670**

Loctite® 3025 Marine Filler

Stucco bicomponente a base di Poliestere.

- Impermeabile; deve essere verniciato se usato sotto la linea di galleggiamento.
- Può essere ricoperto con Loctite® 3024.
- Compatibile con le vernici.
- Polimerizza in 10 min.; può essere lavorato a macchina, forato, maschiato e lucidato dopo altri 10 min.

Applicazioni:
Consigliato per riempire e sigillare buchi e crepe di grandi dimensioni nei materiali per scafi, quali vetroresina, acciaio, alluminio e legno.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Tubo	165 gr	12	34783	**530673**
Barattolo	665 gr	6	34678	**530674**

Loctite® 3028 Glass Fibre Kit

Resina bicomponente a base di Poliestere con tessuto di rinforzo in fibra di vetro.

- Il kit contiene: resina, indurente, tessuto in fibra di vetro, un recipiente per miscelare, una spatola ed un pennello.
- Indurisce in 10 minuti; polimerizza completamente dopo 30 minuti.
- Consigliato per incollare materiali diversi come paratie in legno agli scafi in vetroresina o metallo e plastica.

Applicazioni:
Consente la realizzazione di un raccordo molto resistente e che riempie i giochi dove si uniscono pannelli e rinforzi.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Kit	250 ml	6	34669	**530634**

Loctite® 3024 Gelcoat Filler

Resina bicomponente a base di Poliestere.

- Può essere verniciato per seguire la colorazione originale.
- Può essere usato in combinazione con Loctite® 3025 per riparazioni più estese.
- Polimerizza completamente in 60 min. e genera una finitura bianca resistente ed impermeabile.

Applicazioni:
Formulato specificatamente per piccole lesioni della vetroresina e di superfici verniciate (rigonfiamenti da osmosi, graffi e piccoli buchi).

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Tubo	130 ml	12	34784	**530675**

Loctite® 3026 Marine Epoxy

Epossidica bicomponente.

- Realizza riparazioni resistenti e durature.
- Impermeabile, resistente ai carburanti, compatibile con le vernici.
- Indurisce in 60 min.; polimerizza completamente in 4 ore.

Applicazioni:
Questo prodotto è ideale per riparare piccole falle sullo scafo, in meno di 6 ore; al posto di composti in cemento a presa rapida o fibra di vetro.
Ripara anche legno, acciaio inox, parti in ghisa e componenti in alluminio.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Tubo	150 gr	12	34672	**530672**

Loctite® 3029 Hardener

Confezione separata di indurente per stucchi poliestere Loctite®.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Tubo	16 gr	12	34668	**530671**

Terodem SP 100 Alu

Pannelli autoadesivi di bitume/plastica che assorbono il rumore e le vibrazioni prodotti dalle parti oscillanti della carrozzeria all'interno dell'abitacolo e applicabili su portiere e pannelli laterali.

- Fogli di 1,5 mm
- Autoadesivi
- Di facile applicazione

Colore: Alluminio

Pulizia: Cleaner FL

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Scatola	6 da 50x25 cm	36	19033N	**529817**

Terodem SP 300

Foglio protettivo autoadesivo a base di gomma bituminosa da applicare sul pavimento dell'autovettura per lavori di riparazione, insonorizzazione ed attenuazione dei rumori. Riscaldandolo con aria calda, il materiale si adatta fedelmente alla forma della lamiera, penetrando negli angoli e nelle nervature.

- Fogli di 2,5 mm
- Autoadesivi
- Di facile applicazione

Colore: Nero

Pulizia: Cleaner FL

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Scatola	4 da 50x50 cm	12	14528R	**529816**
Scatola 4 pz.	4 da 100x50 cm	1	13429X	**528343**

Teroquick Pasta

Pasta lavamani a base di sostanze tensioattive anioniche e senza solventi. Altamente efficace nella pulizia di mani molto sporche. Il prodotto non contiene sabbia. La componente abrasiva, costituita da segatura di legno fine e dolce, non danneggia la pelle.

- Per una pulizia veloce e profonda
- Delicata sulla pelle

Procedura di applicazione:
Inumidire le mani sporche con acqua, applicare quindi Teroquick, sfregare bene (se necessario usare la spazzola in dotazione) e risciacquare bene sotto acqua corrente.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Secchio	12,5 lt	1	16740W	**529321**

Teroquick Extra

Pasta lavamani speciale superconcentrata.
Grazie alle microsfere attive contenute, elimina in profondità anche lo sporco più ostinato.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	750 ml	12	22212N	**526352**
Secchiello	5 lt	4	22213N	**526353**

Teroquick Mani

Pasta lavamani ad alto potere sgrassante.
Delicata sulle mani grazie alla speciale formula con glicerina, è invece aggressiva e decisa sullo sporco più difficile.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Secchiello	5 lt	4	22211N	**526351**

Loctite® 7850
Crema Lavamani

Prodotto lavamani a base di limonene, un solvente naturale estratto dalle arance, che rimuove velocemente grasso, olio, inchiostro ed ogni genere di sporco dalle mani. Grazie all'aggiunta di polvere di pomice assicura un maggior potere pulente. Biodegradabile, non contiene solventi organici e fragranze artificiali.

- A base di sostanze naturali
- Non contiene solventi derivati dal petrolio
- Lascia sulle mani un gradevole profumo di arancia
- Può essere usato senz'acqua

Applicazioni:
Loctite 7850 è un prodotto lavamani non aggressivo, indicato per ogni ambiente di lavoro. Essendo utilizzabile anche senz'acqua, può essere lasciato sulla postazione di lavoro o portato con sé nelle riparazioni in esterno. Il suo uso frequente non danneggia la pelle.

Base: Limonene

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Flacone	400 ml	12	29605	**529497**
Dispenser	3 lt	4	29627	**529496**

Loctite® 7855
Lavamani professionale

Prodotto lavamani in grado di rimuovere dalle mani ogni tipo di vernice, pittura, smalto, stucco, silicone, adesivo, grasso, uretani ed altre resine.

- Rimuove efficacemente ogni tipo di sporco dalle mani
- Non contiene solventi irritanti trattati con ammoniaca o cloro
- Deterge senz'acqua
- Deterge e tratta allo stesso tempo
- Biodegradabile
- Atossico

Applicazioni:
Loctite 7855 è un prodotto lavamani dall'incredibile potere pulente che sostituisce solventi e diluenti. Grazie al contenuto di aloe, lanolina, jojoba e vitamina E, idrata la pelle e previene le irritazioni.

Base: Estere Bibasico

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Flacone	400 ml	12	31033	**529908**
Dispenser	1,75 lt	1	22447	**530314**

Teroson Barrier Cream
Crema barriera

Prodotto idrosolubile per la protezione delle mani a base di stearina e sapone. Crea una pellicola protettiva che protegge le mani dallo sporco tenace garantendo un'ottima sensibilità. Facilmente lavabile. Ottimo per vernici, sigillanti e adesivi.

- Forma una pellicola protettiva
- Protegge le mani dallo sporco più tenace
- Facilmente lavabile

Applicazioni:
Applicato e strofinato sulle mani, il prodotto forma sulle mani una pellicola protettiva. Lascia alle mani la sensibilità necessaria ad effettuare anche lavori di precisione. Lavandosi le mani il prodotto si scioglierà facilmente portando con sé lo sporco.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	600 ml	12	16751H	**526346**
Dispenser	500 ml	12	15372J	**530666**

Multi-Press
Pistola ad aria compressa per sigillanti a spruzzo

Pistola telescopica ad aria compressa per l'applicazione di sigillanti in cordolo ed a spruzzo. Due valvole regolatrici di portata permettono di estrudere senza fatica cordoli continui o di realizzare a spruzzo tutte le strutture bucciate per ripristinare l'aspetto originale. Studiata per applicare il sigillante spruzzabile Terostat 9320, trova ottima collocazione anche per l'applicazione sigillanti per vetri.

- Flusso regolabile
- Applicazione a spruzzo ed in cordolo
- Pratica
- Robusta

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola Multi-Press	1	19551B	**529241**

MP 4
Pistola manuale per sigillanti

Pistola manuale in acciaio ed alluminio per l'applicazione dei sigillanti per carrozzeria. Leggera, pratica da usare e pulire

- Leggera
- Pratica
- Robusta

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola manuale	1	–	**529366**

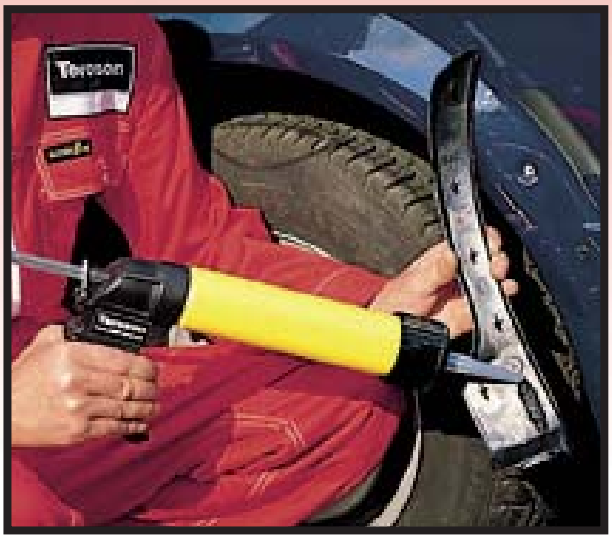

Staku
Pistola manuale per sigillanti

Pistola manuale per l'applicazione dei sigillanti per carrozzeria. Leggera, pratica da usare e pulire.

- Leggera
- Pratica
- Robusta

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola Staku	1	16765Y	**529336**

Pistola pneumatica universale per sigillanti

Pistola telescopica ad aria compressa in alluminio per l'applicazione di sigillanti in cordolo ed a spruzzo. Due valvole regolatrici di pressione permettono di estrudere senza fatica cordoli continui o di realizzare a spruzzo tutte le strutture bucciate per ripristinare l'aspetto originale. Studiata per applicare i sigillanti spruzzabili.

- Flusso regolabile
- Applicazione a spruzzo ed in cordolo
- Per sigillanti in cartuccia e sacchetto
- Semplice da manutenzionare
- Pratica
- Robusta

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola pneumatica	1	–	**530327**

Pistola pneumatica per sigillanti in sacchetto fino a 600 ml

Pistola pneumatica in alluminio per l'applicazione dei sigillanti per carrozzeria in sacchetto. La possibilità di regolare la pressione, permette controllare il flusso di prodotto e di estrudere un cordolo continuo senza fatica.

- Pressione regolabile
- Per sacchetti fino a 600 ml
- Pratica
- Robusta

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola pneumatica	1	–	**529907**

1 Beccuccio conico per sigillanti

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Beccuccio	1	86543T	**528211**

2 Beccuccio con ali per sigillanti

I beccucci con ali Teroson sono stati progettati per realizzare facilmente il cordolo a vista di sigillante presente sul perimetro di portiere e cofani delle auto. Il beccuccio è infatti piatto da un lato e bombato dall'altro.

- Consente di riprodurre fedelmente il cordolo a vista originale di portiere e cofani.
- Facile da usare

Applicazioni:
Studiato espressamente per riprodurre i cordoli a vista di portiere e cofani.

Procedura di applicazione:
Tagliare una delle ali del beccuccio a seconda della propria comodità di applicazione. Misurare la larghezza del cordolo da realizzare. Tagliare il foro di uscita della stessa misura. Misurare la distanza del cordolo dal bordo della lamiera. Tagliare longitudinalmente l'altra ala in modo che il foro di uscita del prodotto sia alla distanza desiderata. Applicare il prodotto appoggiando l'ala al bordo della lamiera.

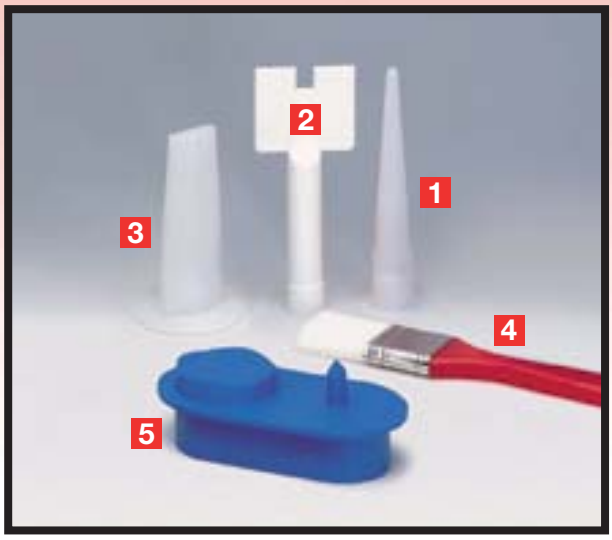

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Beccuccio	1 sacchetto da 25 pz	92501V	**529853**

3 Beccuccio per Terostat II

I beccucci per Terostat II consentono di applicare il prodotto in un cordolo a profilo rettangolare di dimensione variabile tra 20x2,3 e 25x2,5 mm.

- Consente di ottenere un cordolo della dimensione voluta
- Facile da usare

Applicazioni:
Studiato espressamente per realizzare cordoli rettangolari. Utilizzabile anche con altre tipologie di sigillanti in cartuccia, quando si devono realizzare cordoli di spessore elevato o grandi dimensioni.

Procedura di applicazione:
Tagliare il beccuccio per ottenere la larghezza desiderata del cordolo.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Beccuccio	1 sacchetto da 10 pz	90642Z	**529856**

4 Pennello per Terolan Spezial

Pennello in polipropilene per la spatolatura dei sigillanti in genere

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pennello	1 sacchetto da 5 pz	94141C	**529857**

5 Apricartucce per sigillanti

L'apricartucce per sigillanti consente di aprire facilmente le cartucce in alluminio dei sigillanti Teroson senza rovinarle.

- Facile da usare
- Non rovina le cartucce

Applicazioni:
Ideale per aprire facilmente le cartucce in alluminio senza rovinarle.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Apricartucce	1 sacchetto da 5 pz	86566T	**529855**

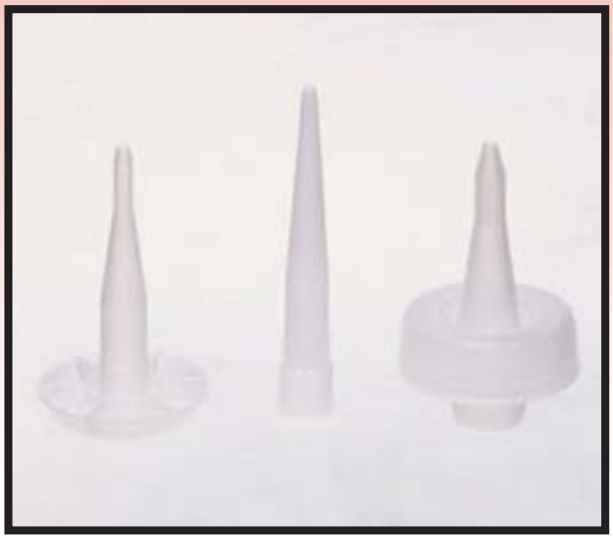

Kit di beccucci per Terostat 9320

Il kit di beccucci per Terostat 9320 è stato studiato espressamente per applicare il prodotto a spruzzo o in cordolo. Contiene infatti 12 coppie di beccucci da spruzzo e 4 beccucci conici. I beccucci da spruzzo sono utilizzabili solo con la pistola pneumatica Teroson Multipress.

- Consente di riprodurre fedelmente il cordolo spruzzato originale.
- Per riprodurre superfici bucciate antisasso
- Facile da usare

Applicazioni:
Studiato espressamente per spruzzare il sigillante. Utilizzabile per applicare con tutti i sigillanti spruzzabili con la pistola Multi-Press.

Procedura di applicazione:
Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartuccie Teroson. Avvitare sulla cartuccia il primo dei due beccucci brevettati Teroson per i sigillanti a spruzzo. Inserire la cartuccia nella pistola Multipress Teroson. Avvitare la ghiera blu della pistola ed infine il secondo beccuccio sulla ghiera blu. Regolare la quantità di aria e di prodotto per ottenere la bucciatura desiderata.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Kit di Beccucci	Sacchetto 28 pz	91282V	**529859**

1 Aerografo per Trattamenti Insonorizzanti Pistola per trattamenti insonorizzanti con tubetto per scatolati

Questo aerografo è l'ideale per l'applicazione di tutti i prodotti per trattamenti sottoscocca, insonorizzanti e finiture bucciate/strutturate. È inoltre dotato della prolunga per l'applicazione dei protettivi per scatolati

- Protettivi sottoscocca
- Insonorizzanti
- Protettivi cavità
- Ugello regolabile per riprodurre fedelmente la struttura desiderata

Applicazioni:
Pistola di tipo UBS, studiata espressamente per l'applicazione di protettivi antigraffio e protettivi cavità e, grazie al pratico ugello regolabile, la riproduzione della bucciatura originale su plastiche e finiture a vista.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Aerografo	1	–	**530323**

2 Aerografo per Trattamenti Insonorizzanti Pistola per applicazione protettivi

Questo aerografo è l'ideale per l'applicazione di tutti i prodotti per trattamenti sottoscocca ed insonorizzanti con appendici "usa e getta". E' inoltre dotato della prolunga per l'applicazione dei protettivi per scatolati

- Protettivi sottoscocca
- Insonorizzanti
- Protettivi cavità
- Pratico ugello usa e getta
- Nessuna necessità di pulizia, risparmio di tempo
- Senza appendice è utilizzabile come normale pistola per soffiare

Applicazioni:
Pistola di tipo UBC, studiata espressamente per l'applicazione di protettivi sottoscocca, trattamenti insonorizzanti e protettivi cavità.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Aerografo	1	–	**530322**

3 Aerografo per Trattamenti Insonorizzanti Ricambi per pistola per applicazione protettivi

Pratici ricambi per la pistola 530322 che permettono di utilizzarla senza la necessità di doverla poi pulire

- Nessuna necessità di pulizia, risparmio di tempo

Applicazioni:
Studiati espressamente per l'applicazione di protettivi sottoscocca , trattamenti insonorizzanti e protettivi cavità. Evita l'impegno di pulizia dell'attrezzatura.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Ricambi	1 Blister da 6 pezzi	–	**530221**

Pistola per Terokal 9225 e Teromix 6700

Pistola per l'utilizzo delle siringhe doppie di Terokal 9225 e Teromix 6700.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola	1	11716K	**529483**

Beccucci per Terokal e Teromix

Beccucci di ricambio da utilizzarsi con Terokal 9225 e Teromix 6700.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Beccuccio	1 sacchetto da 12 pz	–	**526210**

Spatola in polipropilene

Spatola per l'applicazione di adesivi, sigillanti e stucchi.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Spatola	1 sacchetto da 10 pz	–	**524315**

Rinforzi metallici

Lamierini in acciaio zincato da utilizzare come rinforzo nella riparazione delle plastiche.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Rinforzi	1 blister da 10 pz	–	**524317**

Benda di fibra di vetro

Benda di fibra di vetro da 1 m x 10 cm da utilizzare come rinforzo nella riparazione delle plastiche.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Benda	1 blister da 1 pz	–	**524328**

LOCTITE®

Teroson

Soluzioni per la Sostituzione dei Cristalli per Auto

Henkel Technologies

Indice

Sigillanti per vetri

Terostat 8600 2K HMLC 3
Terostat 8599 HMLC 3
Terostat 8597 HMLC 4
Terostat 8596 4
Terostat 8517 5
Terostat 8525 5
Terodicht Elastik 6
Terodicht Schwarz 6
Loctite® 319 7
Cleaner + Diluent FL 7

Pulizia delle mani

Loctite® 7850 8
Loctite® 7855 8
Teroson Barrier Cream 8
Teroquick Pasta 9
Teroquick Extra 9
Teroquick Mani 9

Attrezzature

Pinza per beccucci brevettati Teroson 10
Applicatore in lana per primer ed attivatore 10
Apricartucce per sigillanti 10
Fornetto per sigillanti a caldo 11
Pistola Staku 11
Pistola Multi-Press 11

Terostat 8600 2K HMLC Sigillante poliuretanico bicomponente

Terostat 8600 è l'unico sigillante per vetri auto aftermarket ad aver superato i nuovi severissimi crash tests, effettuati secondo le nuove specifiche Euro-NCAP-Norm, 60 minuti dopo l'applicazione. Queste norme prevedono uno scontro frontale asimmetrico (40%) a 64 Km/h contro una barriera. Nessun prodotto monocomponente può superare questo test in un tempo ragionevole per una riparazione. Il prodotto è ad alto modulo e bassa conducibilità, quindi ottimo per vetture con carrozzeria in alluminio o antenne integrate nei cristalli.

- Bicomponente
- Prodotto ad alto modulo e bassa conducibilità (HMLC)
- Adatto per auto con carrozzeria in alluminio e con antenne integrate nei cristalli
- Si usa come un normale poliuretano monocomponente
- Applicazione a caldo
- Il prodotto più veloce sul mercato
- É indispensabile l'utilizzo del primer Terostat 8517
- Necessita di una pistola ad alta pressione

Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.

Procedura di applicazione:
Scaldare la cartuccia ed il secondo componente per 30 minuti nell'apposito fornetto Teroson. Sgrassare accuratamente il cristallo esclusivamente con il Cleaner + Diluent FL Teroson. Altri diluenti possono compromettere la riparazione. Tagliare il beccuccio Teroson a misura. Aprire la cartuccia ed il secondo componente usando unicamente l'apricartucce Teroson. Inserire la cartuccia nella pistola. Avvitare il secondo componente sulla cartuccia ed il beccuccio. Applicare.

Base: Poliuretano bicomponente

Drive-Away-Time(*) (Euro-NCAP-Norm):
60 minuti con e senza air bags

Drive-Away-Time (US-Norm):
15 minuti con e senza air bags

(*)**Drive-Away-Time** = Tempo di fermo auto

Tempo per posizionare il vetro: 10 minuti

Tempo di riscaldamento: 30 minuti

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	In definizione	**In definizione**
Set completo	310 ml	12	14125D	**526000**

Terostat 8599 HMLC Sigillante poliuretanico

Terostat 8599 è un sigillante per vetri auto che supera i crash tests, effettuati secondo le specifiche US-Norm, 15 minuti dopo l'applicazione. Queste norme prevedono uno scontro frontale completo a 50 Km/h contro una barriera. Il prodotto è ad alto modulo e bassa conducibilità, quindi ottimo per vetture con carrozzeria in alluminio o antenne integrate nei cristalli.

- Monocomponente
- Prodotto ad alto modulo e bassa conducibilità (HMLC)
- Adatto per auto con carrozzeria in alluminio e con antenne integrate nei cristalli
- Applicazione a caldo
- È indispensabile l'utilizzo del primer Terostat 8517

Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.

Procedura di applicazione:
Scaldare la cartuccia per 15 minuti nell'apposito fornetto Teroson. Sgrassare accuratamente il cristallo esclusivamente con il Cleaner + Diluent FL Teroson. Altri diluenti possono compromettere la riparazione. Tagliare il beccuccio Teroson a misura. Aprire la usando unicamente l'apricartucce Teroson. Avvitare il beccuccio. Inserire la cartuccia nella pistola. Applicare.

Base: Poliuretano monocomponente

Drive-Away-Time (US-Norm): 15 minuti con e senza air bags

Tempo per posizionare il vetro: 10 minuti

Tempo di riscaldamento: 15 minuti

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	11309S	**526001**

Terostat 8597 HMLC
Sigillante poliuretanico

Terostat 8597 è un sigillante per vetri auto che supera i crash tests, effettuati secondo le specifiche US-Norm, 60 minuti dopo l'applicazione per auto senza air bags e 2 ore dopo per auto con air bags. Queste norme prevedono uno scontro frontale completo a 50 Km/h contro una barriera. Il prodotto è ad alto modulo e bassa conducibilità, quindi ottimo per vetture con carrozzeria in alluminio o antenne integrate nei cristalli.

- Monocomponente
- Prodotto ad alto modulo e bassa conducibilità (HMLC)
- Adatto per auto con carrozzeria in alluminio e con antenne integrate nei cristalli
- Applicazione a freddo
- È indispensabile l'utilizzo del primer Terostat 8517

Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.

Procedura di applicazione:
Sgrassare accuratamente il cristallo esclusivamente con il Cleaner + Diluent FL Teroson. Altri diluenti possono compromettere la riparazione. Tagliare il beccuccio Teroson a misura. Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartucce Teroson. Avvitare il beccuccio. Inserire la cartuccia nella pistola. Applicare.
Base: Poliuretano monocomponente

Drive-Away-Time (US-Norm): 60 minuti senza air bags, 2 ore con air bags

Tempo per posizionare il vetro: 25 minuti

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	11354R	**526002**
Set completo	310 ml	12	11665E	**526003**

Terostat 8596
Sigillante poliuretanico

Terostat 8596 è un sigillante per vetri auto che supera i crash tests, effettuati secondo le specifiche US-Norm, 4 ore dopo l'applicazione per auto senza air bags. Queste norme prevedono uno scontro frontale completo a 50 Km/h contro una barriera.

- Monocomponente
- Applicazione a freddo
- È indispensabile l'utilizzo del primer Terostat 8517

Applicazioni:
Incollaggio e sigillatura dei cristalli per auto.

Procedura di applicazione:
Sgrassare accuratamente il cristallo esclusivamente con il Cleaner + Diluent FL Teroson. Altri diluenti possono compromettere la riparazione. Tagliare il beccuccio Teroson a misura. Aprire la cartuccia usando unicamente l'apricartuccie Teroson. Avvitare il beccuccio. Inserire la cartuccia nella pistola. Applicare.

Base: Poliuretano monocomponente

Drive-Away-Time (US-Norm): 2 ore senza air bags, 6 ore con air bags

Tempo per posizionare il vetro: 30 minuti

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	11942F	**526004**
Set completo	310 ml	12	12019P	**526005**

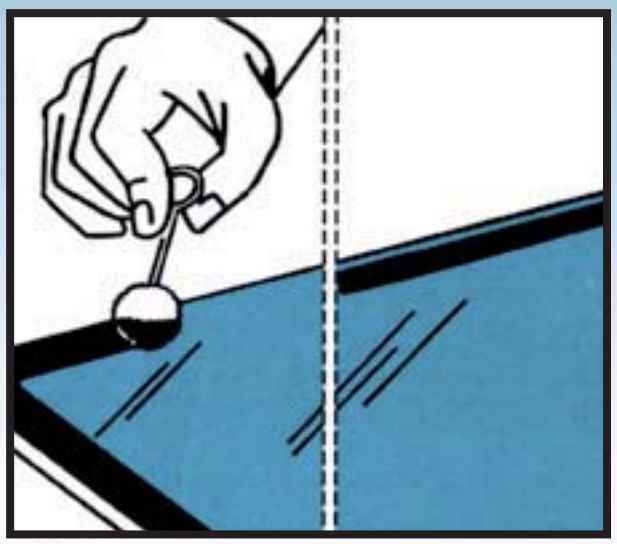

Terostat 8517
Primer per sigillanti poliuretanici

Terostat 8517 è un primer da applicare sul vetro e sulla carrozzeria verniciata per garantire l'adesione dei poliuretani per l'incollaggio la sigillatura dei vetri. Il prodotto è indispensabile per garantire l'adesione del poliuretano e per proteggerlo dai raggi del sole. Le serigrafie dei vetri auto non sono infatti sufficienti a proteggere il poliuretano dall'invecchiamento dovuto ai raggi ultravioletti.

- Monocomponente
- Semplice da usare
- Antiruggine
- Per tutti i poliuretani, mono e bi-componente

Applicazioni:
Preparazione delle superfici per l'incollaggio e la sigillatura dei cristalli per auto. Utilizzabile anche con i normali PU da sigillatura per migliorare la loro adesione su superfici difficili come alcuni metalli o plastiche.

Procedura di applicazione:
Applicare solo sul vetro o sulla carrozzeria verniciata avendo cura di sgrassarli accuratamente usando esclusivamente il Cleaner + Diluent FL Teroson. Non applicare sul poliuretano tagliato. Agitare il flacone per almeno 2 minuti. Stendere un unico sottile strato utilizzando gli applicatori in lana per primer Teroson. Uno strato troppo spesso può compromettere l'incollaggio. Lasciare asciugare per 15 minuti. Applicare il sigillante entro un massimo di 2 ore.

Base: Poliuretano disciolto in solventi

Tempo di asciugatura: 15 minuti

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Flacone	25 ml	12	16783S	**526006**
Flacone	100 ml	10	16784T	**526007**

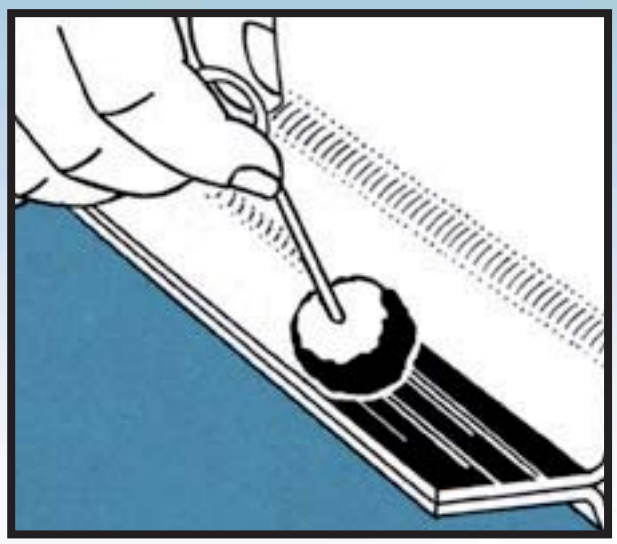

Terostat 8525
Attivatore per poliuretano

Terostat 8525 è un attivatore che serve per rendere adesivo il poliuretano presente sui cristalli auto pretrattati. Il prodotto è indispensabile per garantire l'adesione del sigillante poliuretanico.

- Monocomponente
- Semplice da usare
- Per attivare gli adesivi/sigillanti a base poliuretanica
- Sgrassa e attiva allo stesso tempo

Applicazioni:
Preparazione del poliuretano presente sui cristalli auto pretrattati. Utilizzabile per rendere adesiva la superficie dei normali adesivi/sigillanti poliuretanici quando completamente induriti.

Procedura di applicazione:
Applicare l'attivatore direttamente sul poliuretano completamente indurito. Lasciare asciugare per 15 minuti. Applicare il sigillante poliuretanico entro 6 ore altrimenti ripetere l'applicazione.
L'applicazione dell'attivatore va effettuata anche sul poliuretano presente sulla carrozzeria se tagliato da più di 6 ore.

Base: Solventi

Tempo di asciugatura: 15 minuti

Colore: Trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Flacone	10 ml	20	16095V	**526192**

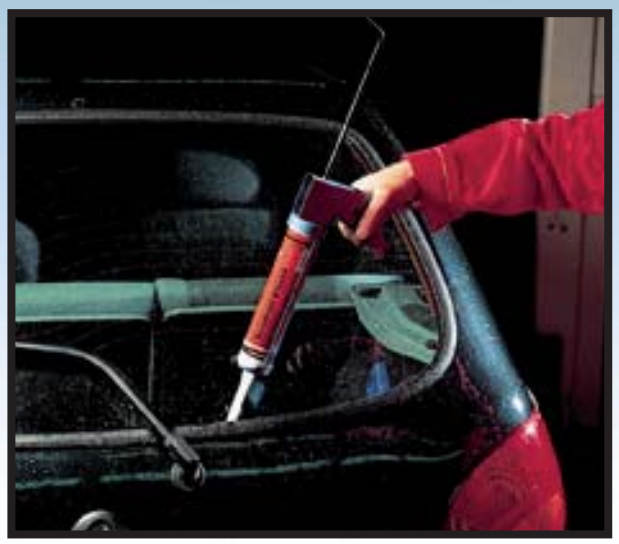

Terodicht Elastik
Sigillante sintetico per cristalli con guarnizione

Terodicht elastick è un sigillante per cristalli per auto montati con guarnizione utilizzato per eliminare le infiltrazioni d'acqua. Iniettato sotto la guarnizione già montata ne garantisce la sigillatura. Il prodotto rimane permanentemente morbido e può essere applicato anche su cristalli e guarnizioni bagnati.

- Monocomponente
- Applicabile su cristalli bagnati
- Non è necessario smontare il vetro
- Sigilla all'istante
- Resistente all'acqua
- Permanentemente morbido

Applicazioni:
Studiato espressamente per la sigillatura dei cristalli per auto con guarnizione in gomma invecchiate dagli agenti atmosferici nelle quali si verificano infiltrazioni d'acqua.

Procedura di applicazione:
Asciugare quanto possibile il cristallo. Inserire il beccuccio sotto il bordo della guarnizione. Sigillare l'intero profilo sia dalla parte vetro che carrozzeria. Rimuovere l'eccesso di materiale sbordato con una spatola in plastica e pulire con un detergente per vetri.

Base: Resine e gomme sintetiche

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	12879Z	**526341**

Terodicht Schwarz
Sigillante butilico per cristalli con guarnizione

Terodicht schwarz è un sigillante per cristalli per auto montati con guarnizione da utilizzare quando si sostituisce il vetro, come prevenzione alle infiltrazioni. Applicato sotto la guarnizione, sia nuova che vecchia, ne garantisce la sigillatura nel tempo. Il prodotto rimane permanentemente morbido.

- Monocomponente
- Resistente all'acqua
- Permanentemente morbido

Applicazioni:
Studiato espressamente per la sigillatura dei cristalli per auto con guarnizione in gomma. Utilizzabile come "ammortizzante" se applicato sotto particolari di finitura che tendono a vibrare con le turbolenze d'aria.

Procedura di applicazione:

Pulire la guarnizione con il diluente Teroson FL. Montare il vetro sulla vettura. Applicare il prodotto sotto la guarnizione sia dal lato del cristallo che della carrozzeria. Rimuovere dopo qualche minuto il materiale sbordato semplicemente tamponando con un foglio di carta-straccio o un pezzetto di Terostat VII o IX.

Base: Gomma butilica

Colore: Nero

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Cartuccia	310 ml	12	18859Z	**524812**

Loctite® 319
Kit Adesivo Retrovisore

Loctite® 319 è un kit studiato espressamente per incollare gli specchietti retrovisori con supporto metallico al parabrezza. E' composto da un adesivo anaerobico e da un particolare tessuto imbevuto di attivatore. Proprio questo speciale tessuto assorbe le tensioni tra vetro e metallo, garantendo un incollaggio duraturo.

- Monocomponente
- Polimerizzazione rapida
- Semplice da usare
- Sicuro

Applicazioni:
Studiato espressamente per l'incollaggio del retrovisore al parabrezza. E' indicato per incollare qualsiasi particolare di metallo al vetro: antenne, chiusure di deflettori, cerniere dei vetri posteriori.

Procedura di applicazione:
Pulire accuratamente il vetro con Cleaner + Diluent FL Teroson rimuovendo ogni traccia del vecchio adesivo. Come riferimento, segnare all'esterno del parabrezza la posizione del supporto con un pennarello. Rimuovere la placchetta metallica dal supporto dello specchietto. Tagliare il tessuto a misura, avendo cura di maneggiarlo con le mani pulite.
Applicare uniformemente l'adesivo sulla placchetta metallica. Sovrapporre all'adesivo il tessuto e collocare immediatamente la placchetta metallica sul vetro. Tenere in posizione per 30 secondi. Attendere 15 minuti prima di applicare il retrovisore.

Base: Estere acrilico

Colore: Ambra chiaro

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Kit	0,5 ml + 1 tessuto	12	16914	**526196**
Kit	5 ml + 10 tessuti	12	in definizione	**in definizione**

Cleaner + Diluent FL
Pulitore e diluente universale

Cleaner + Diluent FL è un pulitore, diluente e sgrassante utilizzabile per tutte le riparazioni in carrozzeria. L'assenza di alcool lo rende particolarmente indicato per la preparazione delle superfici da incollare e sigillare con prodotti poliuretanici, che altrimenti verrebbero danneggiati.

- Senza Alcool
- Ottimo sgrassante per l'utilizzo dei poliuretani
- Specifico per la pulizia delle plastiche
- Specifico per la preparazione dei vetri da incollare

Applicazioni:
Studiato espressamente per la pulizia e lo sgrassaggio di tutte le superfici da incollare o sigillare. Particolarmente indicato per i poliuretani.

Base: Distillato di petrolio

Colore: Trasparente

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	1 lt	12	16919Q	**526347**

Loctite® 7850
Crema Lavamani

Prodotto lavamani a base di limonene, un solvente naturale estratto dalle arance, che rimuove velocemente grasso, olio, inchiostro ed ogni genere di sporco dalle mani. Grazie all'aggiunta di polvere di pomice assicura un maggior potere pulente. Biodegradabile, non contiene solventi organici e fragranze artificiali.

- A base di sostanze naturali
- Non contiene solventi derivati dal petrolio
- Lascia sulle mani un gradevole profumo di arancia
- Può essere usato senz'acqua

Applicazioni:
Loctite 7850 è un prodotto lavamani non aggressivo, indicato per ogni ambiente di lavoro. Essendo utilizzabile anche senz'acqua, può essere lasciato sulla postazione di lavoro o portato con sé nelle riparazioni in esterno. Il suo uso frequente non danneggia la pelle.

Base: Limonene

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Flacone	400 ml	12	29605	**529497**
Dispenser	3 lt	4	29627	**529496**

Loctite® 7855
Lavamani professionale

Prodotto lavamani in grado di rimuovere dalle mani ogni tipo di vernice, pittura, smalto, stucco, silicone, adesivo, grasso, uretani ed altre resine.

- Rimuove efficacemente ogni tipo di sporco dalle mani
- Non contiene solventi irritanti trattati con ammoniaca o cloro
- Deterge senz'acqua
- Deterge e tratta allo stesso tempo
- Biodegradabile
- Atossico

Applicazioni:
Loctite 7855 è un prodotto lavamani dall'incredibile potere pulente che sostituisce solventi e diluenti. Grazie al contenuto di aloe, lanolina, jojoba e vitamina E, idrata la pelle e previene le irritazioni.

Base: Estere Bibasico

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Flacone	400 ml	12	31033	**529908**
Dispenser	1,75 lt	1	22447	**530314**

Teroson Barrier Cream
Crema barriera

Prodotto idrosolubile per la protezione delle mani a base di stearina e sapone. Crea una pellicola protettiva che protegge le mani dallo sporco tenace garantendo un'ottima sensibilità. Facilmente lavabile. Ottimo per vernici, sigillanti e adesivi.

- Forma una pellicola protettiva
- Protegge le mani dallo sporco più tenace
- Facilmente lavabile

Applicazioni:
Applicato e strofinato sulle mani, il prodotto forma sulle mani una pellicola protettiva. Lascia alle mani la sensibilità necessaria ad effettuare anche lavori di precisione. Lavandosi le mani il prodotto si scioglierà facilmente portando con sé lo sporco.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	600 ml	12	16751H	**526346**

Teroquick Pasta

Pasta lavamani a base di sostanze tensioattive anioniche e senza solventi. Altamente efficace nella pulizia di mani molto sporche. Il prodotto non contiene sabbia. La componente abrasiva, costituita da segatura di legno fine e dolce, non danneggia la pelle.

- Per una pulizia veloce e profonda
- Delicata sulla pelle

Procedura di applicazione:
Inumidire le mani sporche con acqua, applicare quindi Teroquick, sfregare bene (se necessario usare la spazzola in dotazione) e risciacquare bene sotto acqua corrente.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Secchio	12,5 lt	1	16740W	**529321**

Teroquick Extra

Pasta lavamani speciale superconcentrata.
Grazie alle microsfere attive contenute, elimina in profondità anche lo sporco più ostinato.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Barattolo	750 ml	12	22212N	**526352**
Secchiello	5 lt	4	22213N	**526353**

Teroquick Mani

Pasta lavamani ad alto potere sgrassante.
Delicata sulle mani grazie alla speciale formula con glicerina, è invece aggressiva e decisa sullo sporco più difficile.

Contenitore	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Secchiello	5 lt	4	22211N	**526351**

Pinza per beccucci brevettati Teroson

La pinza per beccucci, insieme ai beccucci brevettati Teroson, è uno strumento fondamentale per garantire la corretta ed economica applicazione dei sigillanti per vetri. Il particolare taglio a V realizzato con la pinza è stato studiato per fare assumere al cordolo di sigillante, schiacciato tra vetro e lamiera, la forma ideale per garantire un perfetto incollaggio e consentire il controllo della quantità di prodotto applicata, riducendo gli sprechi.

- Garantisce il taglio ideale dei beccucci brevettati Teroson
- Consente di controllare l'applicazione della giusta quantità di sigillante
- Riduce gli sprechi

Applicazioni:
Studiato espressamente per consentire la migliore applicazione dei sigillanti per cristalli per auto.

Procedura di applicazione:
Misurare la distanza tra il tetto dell'auto e la base di appoggio del cristallo. Aggiungere 2 mm a questa misura. Il valore risultante è la profondità del taglio che deve essere effettuato sul beccuccio. Infilare la pinza nel beccuccio. Tagliarlo quindi a misura aiutandosi con le tacche numerate presenti sulla pinza.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pinza	1	16315J	**524345**
Beccuccio	25 pezzi	92569T	**529854**

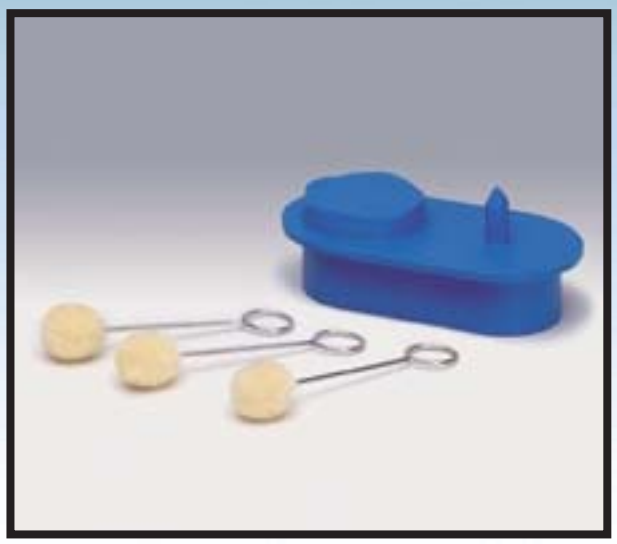

Applicatore in lana per primer ed attivatore

Gli applicatori in lana consentono la perfetta applicazione di primer ed attivatore senza perdere fibre.

- Consente di applicare alla perfezione primer ed attivatore
- Non si sfilaccia

Applicazioni:
Studiato espressamente per consentire la migliore applicazione dei primers e degli attivatori.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Applicatore	1 sacchetto da 25 pezzi	94164C	**529860**

Apricartucce per sigillanti

L'apricartucce per sigillanti consente di aprire facilmente le cartucce in alluminio dei sigillanti Teroson senza rovinarle.

- Facile da usare
- Non rovina le cartucce

Applicazioni:
Ideale per aprire facilmente le cartucce in alluminio senza rovinarle.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Apricartucce	1 sacchetto da 5 pezzi	86566T	**529855**

Fornetto per sigillanti a caldo

Il fornetto Teroson porta alla giusta temperatura di estrusione (circa 70°C) i poliuretani per cristalli per auto con un elevato indice di viscosità. Il fornetto è dotato di termostato e si spegne quando raggiunge la corretta temperatura. Il poliuretano non polimerizza anche se riscaldato più volte e per lunghi periodi.

- Con termostato per una temperatura costante
- Non fa polimerizzare il poliuretano anche se scaldato più volte

Applicazioni:
Studiato per portare in temperatura i sigillanti per cristalli per auto.

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Forno	1	13117H	**529259**

Staku
Pistola manuale per sigillanti

Pistola manuale per l'applicazione dei sigillanti per carrozzeria. Leggera, pratica da usare e pulire.

- Leggera
- Pratica
- Robusta

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola Staku	1	16765Y	**529336**

Multi-Press
Pistola ad aria compressa per sigillanti a spruzzo

Pistola telescopica ad aria compressa per l'applicazione di sigillanti in cordolo ed a spruzzo. Due valvole regolatrici di portata permettono di estrudere senza fatica cordoli continui o di realizzare a spruzzo tutte le strutture bucciate per ripristinare l'aspetto originale. Studiata per applicare il sigillante spruzzabile Terostat 9320, trova ottima collocazione anche per l'applicazione sigillanti per vetri.

- Flusso regolabile
- Applicazione a spruzzo ed in cordolo
- Pratica
- Robusta

Prodotto	Pezzi per confezione	Codice prodotto	Codice per ordinazione
Pistola Multi-Press	1	19551B	**529241**